

# THERMASGARD® MWTM-Modbus-T3

## THERMASGARD® MWTM-wModbus



Convertidor de temperatura media,  
con brida de montaje, con capacidad de calibración,  
y conexión Modbus o W-Modbus (Wireless)

S+S REGELTECHNIK

Convertidor de temperatura media con capacidad de calibración **THERMASGARD® MWTM-Modbus-T3**, con conexión Modbus, en carcasa de plástico a prueba de golpes con tornillos de cierre rápido, con varilla sensora flexible (0,4...20 m, completamente activa) en robusto tubo protector de cobre con recubrimiento de plástico, incl. brida de montaje, a elegir con/ sin display, mide la temperatura (-50...+150 °C). Se puede cambiar del sistema de unidades internacional **SI** (default) al **imperial** (a través de Modbus). En variantes de unidades **wModbus**, el W-Modbus (Wireless) sustituye al cable RTU, la conexión de tecnología de control de edificios se realiza por radio a través de una pasarela W-Modbus.

El sensor de varilla sirve para el registro de la temperatura media (valor medio) en medios gaseosos. Se utiliza en canales de ventilación y climatización en toda la sección transversal o en una longitud definida (tendido en forma de meandros registra uniformemente la temperatura adyacente). Para el montaje correcto de la varilla se comercializan garras de montaje **MK-05-M** (accesorio).

**Sensor Modbus innovador** con interfaz Modbus RS485 con aislamiento galvánico, resistencia de terminación de bus conectable, interruptor DIP para el ajuste en estado sin corriente, LED internos para la indicación del estado de telegrama, bornes con conexión push in y display grande de tres líneas (iluminado programable individualmente). La rotura o el cortocircuito del sensor son reconocidos como error a través del **autodiagnóstico**. El sensor está calibrado de fábrica, si bien puede realizarse un ajuste de precisión en función del entorno por parte de un técnico especialista.

**MWTM-Modbus-T3**  
sin display  
(cable RTU)



### DATOS TÉCNICOS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Alimentación de tensión:    | 24 V AC (± 20 %); 15...36 V DC   |
| Consumo de energía:         | < 1,2 W / 24 V DC; < 1,8 VA / 24 V AC  |
| Sistema de unidades:        | <b>SI</b> (default) o <b>imperial</b> (se puede cambiar a través de Modbus)  |
| Puntos de datos:            | temperatura [°C] [°F]  |
| Sensor:                     | Pt1000, DIN EN 60751, clase B  |
| Rango de medición:          | -50...+150 °C; <b>T<sub>min</sub> -50 °C, T<sub>max</sub> +80 °C</b>   |
| Precisión de temperatura:   | típico ± 0,2 K a +25 °C  |
| Offset del punto cero:      | ± 10 °C  |
| Temperatura ambiente:       | convertidor de medida -30...+70 °C   |
| Medio:                      | aire limpio y gases no agresivos, no inflamables   |
| Comunicación:               | <b>Modbus</b> (cable RTU), interfaz de bus RS485, con <b>aislamiento galvánico</b> , vel. transm. en baudios 9600, 19200, 38400 baudios o<br><b>W-Modbus</b> (Wireless Modbus, cifrado AES-128) frecuencia <b>2,4 GHz</b> ISM, potencia de transmisión <b>100 mW</b> , alcance <b>máx. 500 m</b> (campo libre) / aprox. 50-70 m (edificio) |
| Protocolo de bus:           | Modbus (modo RTU), rango de direcciones ajustable 0... <b>247</b>  |
| Filtro de señales:          | 0,3 s / 1 s / 10 s   |
| <b>Sensor:</b>              | activo en toda su longitud (formador de valor medio)   |
| Material de la varilla:     | <b>tubo protector de cobre con recubrimiento de plástico</b> , con resorte de protección contra dobladuras y manguito de acero inoxidable V4A (1.4571)   |
| Dimensiones de la varilla:  | Ø = 5,0 mm, longitud nominal (NL) = 0,4 m / 3 m / 6 m (opción: hasta máx. 20 m)  |
| Colocación de la varilla:   | Radio de flexión: <b>&gt; 35 mm</b><br>Carga oscilante: <b>≤ 0,5 g</b><br>Carga de tracción: <b>&lt; 480 N</b>   |
| <b>Carcasa:</b>             | plástico, resistente a rayos UV, material poliamida, 30 % reforzado con bolas de vidrio, con tornillos de cierre rápido (combinación ranura / ranura en cruz), color blanco tráfico (equivalente a RAL 9016), la tapa del display es transparente  |
| Dimensiones carcasa:        | 108 x 78,5 x 43,3 mm (Tyr 3 sin display)<br>108 x 78,5 x 45,8 mm (Tyr 3 con display)   |
| Conexión de cable:          | <b>prensaestopas</b> de plástico (M 20 x 1,5; con descarga de tracción, intercambiable, diámetro interior 8 - 13 mm) o <b>conector M12</b> según DIN EN 61076-2-101 (opcional sobre demanda)   |
| Conexión eléctrica:         | 0,2 - 1,5 mm², mediante bornes con conexión push-in  |
| Conexión de proceso:        | brida de montaje, plástico (opción: acero galvanizado, ver accesorios) y garras de montaje <b>MK-05-M</b>  |
| Humedad del aire admisible: | < 95 % h.r., sin condensación  |
| Clase de protección:        | III (según EN 60 730)  |
| Tipo de protección:         | <b>IP 65</b> (según EN 60529)  |
| Normas (Modbus):            | conformidad CE según la Directiva EMC 2014 / 30 / EU   |
| Normas (W-Modbus):          | conformidad CE según la Directiva de Radio 2014 / 53 / EU  |
| Opción:                     | <b>display iluminado</b> , tres líneas, programable, ventana de empotrar aprox. 51 x 29 mm (A x H), para la indicación de la temperatura efectiva, mensaje de error o un factor indicativo programable individualmente   |
| Diagnóstico propio:         | <b>Error 1</b> en rotura del sensor<br><b>Error 2</b> en cortocircuito del sensor  |

**MWTM-wModbus**  
sin display  
(Wireless)



Indicación del display  
programable

**Tyr 3**






**NEW**

S+S REGELTECHNIK

# THERMASGARD® MWTM-Modbus-T3 THERMASGARD® MWTM-wModbus

Convertidor de temperatura media,  
con brida de montaje, con capacidad de calibración,  
y conexión Modbus o W-Modbus (Wireless)

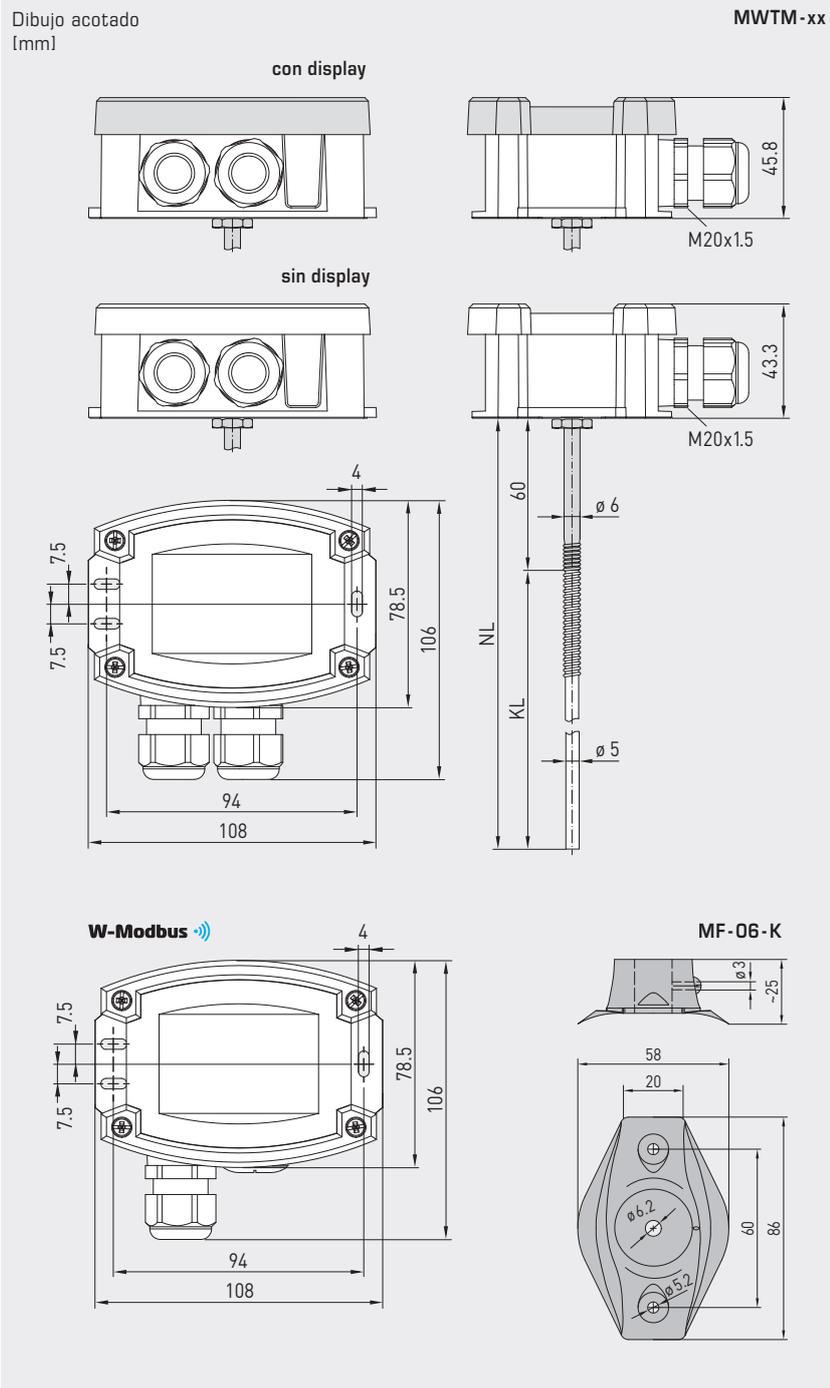

**MF-06-M**  
Brida de montaje  
de acero inoxidable  
(opcional)



**KRD-04**  
Paso de tubo capilar  
de plástico  
(opcional)









**MF-06-K**  
Brida de montaje  
de plástico  
(forma parte  
del suministro)



Variante de aparato  
con **conector M12**  
(opcional sobre demanda)



Convertidor de temperatura media,  
 con brida de montaje, con capacidad de calibración,  
 y conexión Modbus o W-Modbus (Wireless)

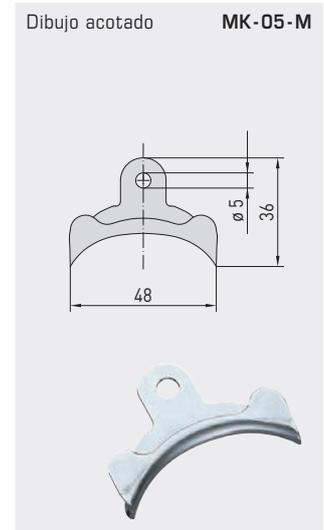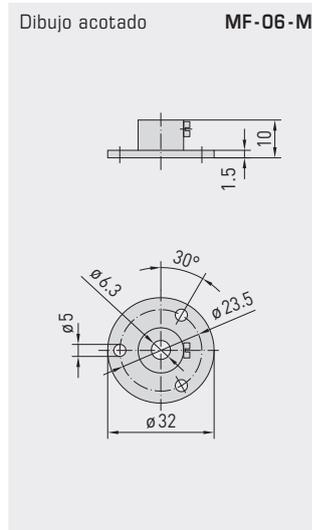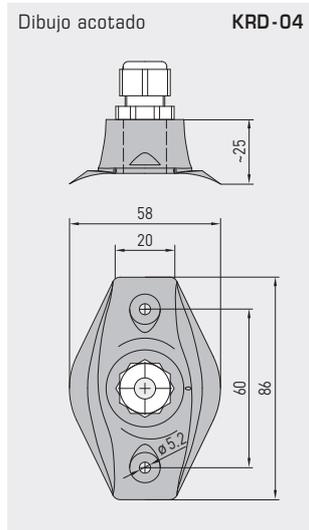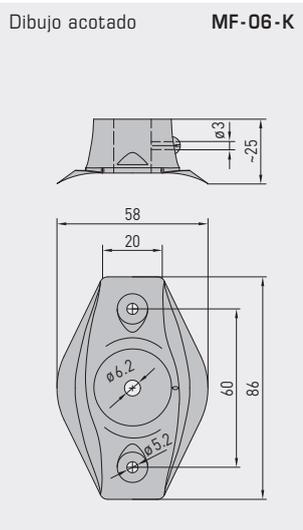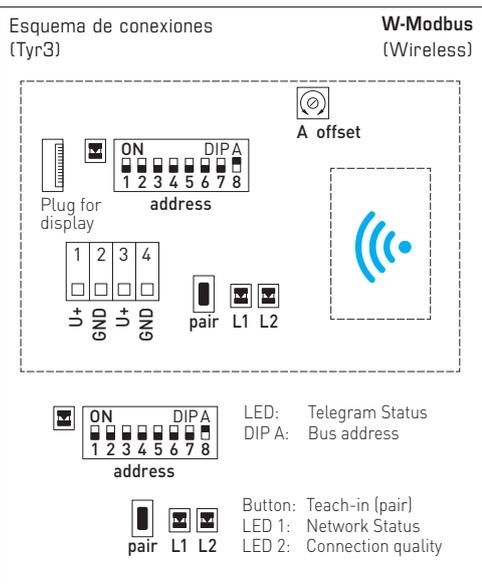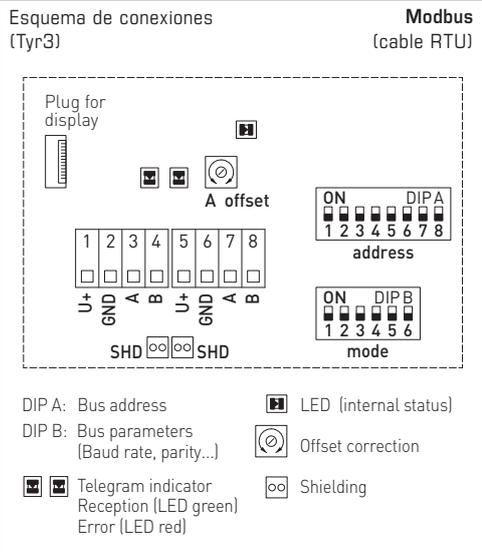



NEW

S+S REGELTECHNIK

# THERMASGARD® MWTM - Modbus - T3 THERMASGARD® MWTM - wModbus

Convertidor de temperatura media,  
con brida de montaje, con capacidad de calibración,  
y conexión Modbus o W-Modbus (Wireless)

MWTM - wModbus  
con / sin display  
(Wireless)



MWTM - Modbus - T3  
con / sin display  
(cable RTU)



THERMASGARD®  
MWTM - Modbus - T3  
MWTM - wModbus

Convertidor de temperatura media,  
con conexión Modbus (cable RTU) o  
con W-Modbus (Wireless)



| Tipo / WG01               | Salida              | Longitud de las varillas (NL) | Display | Ref.               | Precio   |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|--------------------|----------|
| <b>MWTM - Modbus - T3</b> |                     |                               |         |                    |          |
| MWTM-Modbus_T3 0,4m       | Modbus (cable RTU)  | 0,4 m                         |         | 1101-3266-0080-000 | 257,46 € |
| MWTM-Modbus-T3 0,4m LCD   | Modbus (cable RTU)  | 0,4 m                         | ■       | 1101-3266-4080-000 | 315,05 € |
| MWTM-Modbus-T3 3m         | Modbus (cable RTU)  | 3,0 m                         |         | 1101-3266-0230-000 | 314,20 € |
| MWTM-Modbus-T3 3m LCD     | Modbus (cable RTU)  | 3,0 m                         | ■       | 1101-3266-4230-000 | 372,36 € |
| MWTM-Modbus-T3 6m         | Modbus (cable RTU)  | 6,0 m                         |         | 1101-3266-0260-000 | 354,94 € |
| MWTM-Modbus-T3 6m LCD     | Modbus (cable RTU)  | 6,0 m                         | ■       | 1101-3266-4260-000 | 413,46 € |
| <b>MWTM - wModbus</b>     |                     |                               |         |                    |          |
| MWTM-wModbus 0,4M         | W-Modbus (Wireless) | 0,4 m                         |         | 1101-326F-0080-000 | 299,06 € |
| MWTM-wModbus 0,4M LCD     | W-Modbus (Wireless) | 0,4 m                         | ■       | 1101-326F-4080-000 | 356,65 € |
| MWTM-wModbus 3M           | W-Modbus (Wireless) | 3,0 m                         |         | 1101-326F-0230-000 | 355,80 € |
| MWTM-wModbus 3M LCD       | W-Modbus (Wireless) | 3,0 m                         | ■       | 1101-326F-4230-000 | 413,96 € |
| MWTM-wModbus 6M           | W-Modbus (Wireless) | 6,0 m                         |         | 1101-326F-0260-000 | 396,54 € |
| MWTM-wModbus 6M LCD       | W-Modbus (Wireless) | 6,0 m                         | ■       | 1101-326F-4260-000 | 455,06 € |

Recargo: por cada metro de cable de sensor (de 6 m a 20 m, como máximo) sobre demanda  
 Conexión de cable con **conector M12** según DIN EN 61076-2-101 sobre demanda

**Nota:** Sistema de unidades **SI** (default) o **imperial** (se puede cambiar a través de Modbus)

### ACCESORIOS MODBUS

|                       |  |                    |          |
|-----------------------|--|--------------------|----------|
|                       | <b>Gateway</b> con W-Modbus (Wireless) para la conexión por radio a redes Modbus, modos de funcionamiento „Gateway“ (función básica como estación base) y „Node“ (función de adaptador para 1 sensor cableado como máx.) | 1801-1211-1101-000 | 238,16 € |
| <b>GW-wModbus</b>     |  |                    |          |
| <b>GW-wModbus Pro</b> | y „Node Pro“ (función de adaptador para 16 sensores cableados como máx.)   | 1801-1211-1101-100 | 322,40 € |
| <b>KA2-Modbus</b>     | <b>Adaptador de comunicación</b> (USB/RS485) para la interconexión al sistema  | 1906-1200-0000-100 | 229,23 € |
| <b>LA-Modbus</b>      | <b>Dispositivo de terminación de línea</b> (con resistor terminal) como terminación de bus activa  | 1906-1300-0000-100 | 85,49 €  |
|                       | Ver más información en el final del capítulo!  |                    |          |

### ACCESSOIRES

|                |  |                    |         |
|----------------|--|--------------------|---------|
| <b>MF-06-K</b> | <b>Brida de montaje</b> de plástico (forma parte del suministro) | 7100-0030-1000-000 | 6,55 €  |
| <b>MF-06-M</b> | <b>Brida de montaje</b> de acero inoxidable, Ø = 32 mm           | 7100-0030-5000-100 | 13,47 € |
| <b>KRD-04</b>  | <b>Paso de tubo capilar</b> de plástico                          | 7100-0030-7000-000 | 9,55 €  |
| <b>MK-05-M</b> | <b>Garras de montaje</b> de acero galvanizado (6 unidades)       | 7100-0034-0000-000 | 10,59 € |
|                | Ver más información en el capítulo "Accesorios"                  |                    |         |